



ELAPRO

Zeleno. Hitro. Varno.

Talni sistem ELAPRO

Enokomponentne tekoče umetne mase

Balkoni | Terasa | Garaže | Stopnice | Delavnice | Kleti

Prednosti

Namen in uporaba

Odkrijte talni sistem ELAPRO z odobritvijo EMICODE® EC 1^{PLUS} – ultimativno rešitev za balkone, terase, garažna tla, vhodne prostore, stopnišča, delavnice in prostore za konjičke, kletna tla in še marsikaj. Preprosta in hitra uporaba sistema zahteva le nekaj delovnih korakov ter delov sistema. Izvedba balkona je mogoča v samo enem dnevu.

Talni sistem ELAPRO ponuja številne prednosti, ki veljajo za celoten sistem. Tekoče umetne mase ELAPRO nimajo simbolov za nevarne snovi in zagotavljajo prijetno delovno ter bivalno okolje. Med in po uporabi ni neprijetnih vonjav. Enokomponentni izdelki so preprosti za uporabo, kar zmanjša nevarnost napak pri uporabi. Po prvem odprtju so primerni za uporabo še do 9 mesecev, kar pomeni manj odpadkov in s tem znatne prihranke. Pri uporabi niste pod časovnim pritiskom, saj naše tekoče umetne mase skoraj nimajo omejitev pri času obdelave; to zmanjšuje možnosti za napake in potrebo po odstranjevanju neuporabljenega strjenega materiala. Možnost odlaganja tekočih umetnih mas ELAPRO med obrtne odpadke bistveno zmanjša stroške odstranjevanja in vpliv na okolje. Noben del sistema ne vsebuje diizocianatov in zato zanj ne veljajo posebne zahteve glede usposabljanja po novi uredbi REACH 2020/1449. Tudi s tem prihranite čas in stroške za usposabljanje.

Konkretno o našem pokrivnem premazu: Pokrivenega premaza ELAPRO ne odlikuje le visoka mehanska trdnost, ampak tudi izjemen videz. Samorazlivni premaz, ki se preprosto nanaša, zagotavlja enakomerno površino in privlačen videz. Z našimi možnostmi za okraševanje lahko površinam dodate piko na i – po videzu in varnosti. Naše luske lahko v enem koraku stresete neposredno na premaz in s tem hkrati dosežete nedrsečo površino razreda R10. Druga možnost je, da s sredstvom ELAPRO Q712 (kremenčev pesek) dosežete nedrsečo površino razreda R11, pri čemer končne površine v nobenem primeru ni treba znova premazati. Tudi s tem prihranite čas in denar.

Na kratko

Prednosti za okolje

- Brez simbolov za nevarne snovi
- Fiziološko neoporečni temeljni premazi
- Tekoče umetne mase z nevtralnimi vonjem
- Temeljni premazi za zaprte prostore z nevtralnimi vonjem
- Brez posebnih odpadkov
- Usposabljanje REACH ni potrebno

Tehnične prednosti

- Preprosto, hitro in stroškovno učinkovito
- Enokomponentne mase brez mešanja
- Izvedba balkona je mogoča v enem dnevu
- Visoka mehanska obremenljivost
- Nedrseče podlage do razreda R11
- Lusk ni treba premazovati
- 9 mesecev uporabnosti po prvem odprtju embalaže

10 dobrih razlogov za ELAPRO

- 1** Močna zavezanost varstvu zdravja
- 2** Najbolj nizki možni izpusti
- 3** Prepričljiva preprostost
- 4** Najboljša možna prilagodljivost glede vremena
- 5** Dolgotrajna stabilnost pri skladiščenju in možnost ponovne uporabe
- 6** Potrjena kakovost in podaljšana garancija
- 7** Absolutno izpopolnjene storitve
- 8** Zlahka razumljiva ponudba
- 9** Trajnostna skrb za okolje
- 10** Hansi živi

Več informacij



Področja uporabe in zgradba sistema

Vsestransko in preprosto



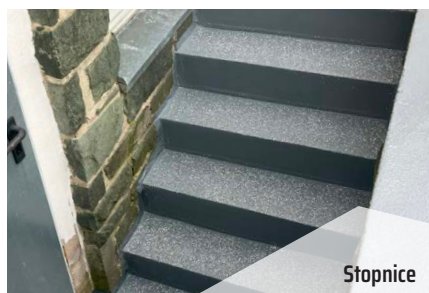
Balkoni in terase



Garažna tla



Vhodni prostori



Stopnice



Delavnice in
prostori za konjičke



Kletna tla

Kako naša zgradba sistema pospeši delo



Temeljni premaz

**Možnost naknadne obdelave
po 15 minutah**

Hitro sušenje in samo 15 minut do naknadne obdelave temeljnega premaza prihrani veliko časa.

1. korak



Tesnilna/kazalna plast

**Možnost premazovanja
po 4 urah**

Uporaba pospeševalnega sredstva omogoča premazovanje tesnilnega premaza že po 4 urah, kar dodatno skrajša čakanje in zmanjša stroške.

2. korak



Okrasni premaz

**Pohodno po 12 urah
Obremenljivo po 72 urah**

Stresanje lusk neposredno na premaz brez naknadnega pometanja in premazovanja utrjene površine poenostavi postopek ter prihrani čas.

3. korak



Navodila ELAPRO
Naj vam pokažemo, kako to deluje.

Podatki o izdelku

Tehnične lastnosti

1. korak

Temeljni premazi za oprijem na prostem		Temeljni premazi za oprijem v zaprtih prostorih	
Opis	ELAPRO Primer KS	ELAPRO Primer UN	ELAPRO Primer BE
			
Lastnosti materiala			
Področje uporabe	Podlage iz umetnih mas, kot so EPDM, EVA, FPO/TPO, mase s steklenimi vlakni in PVC	Kovinske in mineralne podlage, kot so aluminij, beton, les, baker, jeklo in cink	Mineralne podlage, kot so beton, mavec in opeka
Embalaža	Pločevinka	Pločevinka	Posoda iz umetne mase
Količina	400 g/1 kg/2,5 kg/4 kg	400 g/1 kg/2,5 kg/4 kg	5 kg
Stabilnost pri skladiščenju	vsaj 24 mesecev	vsaj 24 mesecev	vsaj 24 mesecev
Standardna barva	Brezbarvna, prozorna	Svetlo rumena	Svetlo modra, neprosojna
Podatki za uporabo			
Temperature za uporabo	od -5 do 35 °C	od -5 do 35 °C	od 5 do 40 °C
Poraba	vsaj 0,05 kg/m ²	vsaj 0,10 kg/m ² vsaj 0,35 kg/m ² (beton)	vsaj 0,30 kg/m ²
Čas uporabe	40 min	40 min	40 min
Odporno na padavine/ pohodno	po približno 15–30 min	po približno 15–30 min	po približno 15–60 min

2. korak

Tesnilna/kazalna plast		3. korak	
Opis	ELAPRO 1k-SIL blu	ELAPRO 1k-SIL	Pokrivni premaz
			
Lastnosti materiala			
Embalaža	Posoda iz umetne mase	Pločevinka	Pločevinka
Količina	7 kg	6/12 kg	12 kg
Stabilnost pri skladiščenju	vsaj 12 mesecev	vsaj 12 mesecev	vsaj 12 mesecev
Standardne barve	Skrilasto siva	Antracitno siva, srebrno siva	Tele siva 2, svetlo siva
Podatki za uporabo			
Temperature za uporabo	od 0 do +40 °C	od 0 do +40 °C	od +5 do +40 °C
Poraba	vsaj 3,3 kg/m ² (tesnilni premaz) vsaj 0,5 kg/m ² (kazalna plast)	vsaj 3,3 kg/m ² (tesnilni premaz) vsaj 0,5 kg/m ² (kazalna plast)	vsaj 3,0 kg/m ²
Čas uporabe	90 min	90 min	90 min
Odporno na padavine/ pohodno	po 1 uri/12 urah po 30 minutah/4 urah (s sredstvom ELAPRO QuickDry)	po 1 uri/12 urah po 30 minutah/4 urah (s sredstvom ELAPRO QuickDry)	po 1 uri/12 urah





Barvni vzorec

Pravilno namešane barve

Za vsak okus prava kombinacija barv

V naši ponudbi izberite želene barve (glejte tabelo na levi). Na voljo je 34 različnih barv, vsaka v velikosti 0,5/1/2/3 in 5 mm, ki jih lahko vsujete posamično ali mešane. Barve ne spreminjajo le vsebine prostora, ampak vplivajo tudi na naše počutje. Skrbna izbira barv tako spremeni dolgočasne sobe v pravo pašo za oči.



Pokrivni premaz ELAPRO Topcoat [svetlo siva] z vmešanimi barvnimi luskami [0 5 mm]			
	F01 + F02 + F03 Črna, bela, siva		F01 + F05 Črna, peščeno rumena
	F05 + F13 + F30 Peščeno rumena, vzhodnjaško rdeča, smetanasto bela		F02 + F15 Bela, sinje modra
	F13 + F23 + F30 Vzhodnjaško rdeča, bež siva, smetanasto bela		F01 + F02 + F15 Črna, bela, sinje modra
	F01 + F03 + F15 Črna, siva, nebesno modra		F02 + F16 + F15 Bela, vzhodnjaško rdeča, nebesno modra
	F02 + F14 + F18 Bela, golobje modra, patinasto zelena		F02 + F14 + F15 + F18 Bela, golobje modra, nebesno modra, patinasto zelena
	F05 + F24 Peščeno rumena, granitno siva		F08 + F11 + F26 Slonokoščena, bež rdeča, kremenovo siva
	F02 + F18 Bela, patinasto zelena		F14 + F15 + F18 Nebesno modra, patinasto zelena, golobje modra

Pokrivni premaz ELAPRO Topcoat [telo siva 2] z vmešanimi barvnimi luskami [0 5 mm]			
	F01 + F02 + F03 Črna, bela, siva		F01 + F05 Črna, peščeno rumena
	F05 + F13 + F30 Peščeno rumena, vzhodnjaško rdeča, smetanasto bela		F02 + F15 Bela, sinje modra
	F13 + F23 + F30 Vzhodnjaško rdeča, bež siva, smetanasto bela		F01 + F02 + F15 Črna, bela, sinje modra
	F01 + F03 + F15 Črna, siva, nebesno modra		F02 + F16 + F15 Bela, vzhodnjaško rdeča, nebesno modra
	F02 + F14 + F18 Bela, golobje modra, patinasto zelena		F02 + F14 + F15 + F18 Bela, golobje modra, nebesno modra, patinasto zelena
	F05 + F24 Peščeno rumena, granitno siva		F08 + F11 + F26 Slonokoščena, bež rdeča, kremenovo siva
	F02 + F18 Bela, patinasto zelena		F14 + F15 + F18 Nebesno modra, patinasto zelena, golobje modra

Opomba: Slike vzorcev se lahko razlikujejo po teksturi in barvah.

Ponudba barv

Luske ELAPRO

Barva	Oznaka	Barva	Oznaka
	F01 Črna		F18 Patinasto zelena
	F02 Bela		F19 Trstično zelena
	F03 Siva		F20 Belo zelena
	F04 Bež		F21 Svetlo zelena
	F05 Peščeno rumena		F22 Pastelno turkizna
	F06 Rjava bež		F23 Bež siva
	F07 Biserno bela		F24 Granitno siva
	F08 Slonokoščena		F25 Svetlo siva 2
	F09 Svetla slonokoščena		F26 Kremenovo siva
	F10 Siva bež		F27 Tele siva 4
	F11 Bež rdeča		F28 Bež rjava
	F12 Stara rožnata		F29 Bledo rjava
	F13 Vzhodnjaško rdeča		F30 Smetanasto bela
	F14 Golobje modra		F31 Siva bela
	F15 Nebeško modra		F32 Signalna bela
	F16 Svetla pastelna modra		F33 Prometna bela
	F17 Pastelna modra		F34 Papirusno bela

Opombe: Primeri barv so namenjeni v pomoč pri izbiri barv. Od barve originalnih lusk se lahko rahlo razlikujejo. Tekstura lusk se razlikuje in je odvisna od tehnike uporabnika.